

Aufnahmedorne für Messerköpfe

Holding arbors for milling cutters

Mandrins porte-fraises

DIN 69 871-A

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, ab Seite F 4.1 und F 7.1

Spare parts and service keys see
accessories, from page F 4.1 and F 7.1

Pièces de rechange et clés de service:
voir accessoires, page F 4.1 et F 7.1

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed

Sans arrosage central




Zulässige Rundlaufabweichung des
Steilkegels zum Zapfen $d_1 = 0,01$ mm

Permissible concentricity deviation
of steep taper from the journal
 $d_1 = 0,01$ mm

Tolérance de concentricité du cône
extérieur par rapport au tenon de serrage
 $d_1 = 0,01$ mm



Aufnahmedorn D 60
Holding arbor D 60
Mandrin D 60

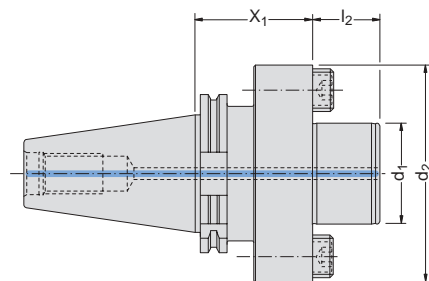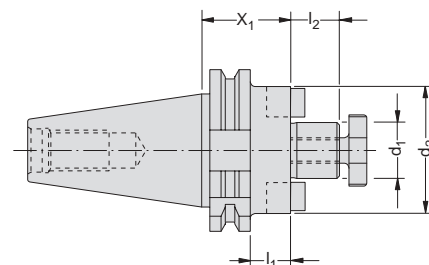

Lieferumfang:
Mit Fräseranzugsschraube und
Mitnehmerstein

Delivery:
With clutch drive ring and torque bush

Livraison:
Avec bague et tenon d'entraînement

Steilkegelgröße Taper size Dimension du cône	d_1	X_1	d_2	d_4	l_1	l_2	kg	Bestell-Nummer Order Number No de cde.
40	16	35	40	-	15,9	17	1,0	198 063 T 013 815
40	22	35	50	-	15,9	19	1,2	198 073 T 013 815
40	27	35	50	-	15,9	21	1,3	198 005 T 013 815
40	27	60	70	-	40,9	21	2,1	198 003 T 013 815
40	32	50	78	-	30,9	24	2,0	198 016 T 013 815
40	40	50	89	66,7	30,9	27	2,2	198 036 T 013 815
50	22	35	50	-	15,9	19	3,1	198 073 T 013 960
50	27	35	70	-	15,9	21	3,3	198 007 T 013 960
50	27	70	70	-	50,9	21	4,4	198 004 T 013 960
50	32	35	78	-	15,9	24	3,6	198 015 T 013 960
50	40	50	89	66,7	30,9	27	4,3	198 036 T 013 960
50	60	70	129,1	101,6	50,9	40	7,6	198 054 T 013 960

DIN 69 871
-A/AD

