

Zwischenhülsen DIN 6359 für Zylinderschäfte DIN 1835 B, lange Ausführung

Adaptor sleeves for parallel shanks, long version

Réductions pour outils queue cylindrique, version longue

DIN 69 871-AD

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, ab Seite F 1.3 und F 7.1

Spare parts and service keys see
accessories, from page F 1.3 and F 7.1

Pièces de rechange et clés de service:
voir accessoires, page F 1.3 et F 7.1

Zulässige Rundlaufabweichung des
Steilkegels zur Bohrung $d_1 = 0,003$ mm


Permissible concentricity deviation
of the steep taper from the bore hole
 $d_1 = 0,003$ mm

Tolérance de concentricité du cône
extérieur par rapport à l'alésage intérieur
 $d_1 = 0,003$ mm

Bohrungstoleranz bis $\varnothing 18$ $d_1^{+0,005}$
über $\varnothing 18$ $d_1^{+0,007}$

Boring tolerance up to $\varnothing 18$ $d_1^{+0,005}$
above $\varnothing 18$ $d_1^{+0,007}$

Tolérance d'alésage jusqu'à $\varnothing 18$ $d_1^{+0,005}$
au delà $\varnothing 18$ $d_1^{+0,007}$

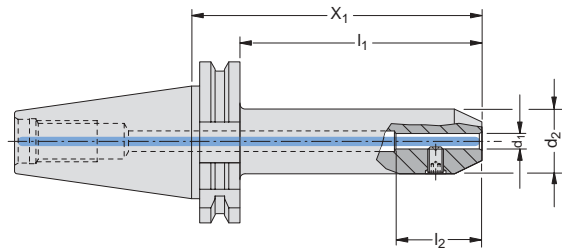

**DIN 69 871
-A/AD**



Lieferumfang:
Mit Gewindestift zum Befestigen
des Werkzeuges

Delivery:
With thread pin for clamping of the tool

Livraison:
Avec goupille filetée pour le serrage
de l'outil

Steilkegelgröße Taper size Dimension du cône	d_1	X_1	d_2	l_1	l_2	kg	Bestell-Nummer Order Number No de cde.
50	6	120	25	100,9	40	3,2	185 028 T 013 960
50	6	160	25	140,9	40	3,3	185 096 T 013 960
50	8	120	28	100,9	40	3,1	185 029 T 013 960
50	8	160	28	140,9	40	3,3	185 009 T 013 960
50	10	120	35	100,9	44	3,3	185 038 T 013 960
50	10	160	35	140,9	44	3,6	185 082 T 013 960
50	12	120	42	100,9	49	3,5	185 039 T 013 960
50	12	160	42	140,9	49	3,9	185 084 T 013 960
50	14	120	44	100,9	49	3,6	185 048 T 013 960
50	16	120	48	100,9	52	3,8	185 049 T 013 960
50	16	160	48	140,9	52	4,4	185 026 T 013 960
50	18	120	50	100,9	52	3,8	185 058 T 013 960
50	20	120	52	100,9	54	4,0	185 059 T 013 960
50	20	160	52	140,9	54	4,6	185 035 T 013 960
50	25	120	65	100,9	59	4,9	185 068 T 013 960
50	25	160	65	140,9	59	5,9	185 047 T 013 960
50	32	120	72	100,9	63	4,7	185 069 T 013 960
50	32	160	72	140,9	63	5,8	185 056 T 013 960
50	50	120	95	100,9	83	5,9	185 075 T 013 960